


NAC 系列空气过滤组合(三联件)



符号

®



订购码

NAC

2000

-

02

D

系列代号

壳体代号

螺纹代号

排水方式

1000

2000

3000

4000

5000

M5:M5

02:1/4"

03:3/8"

04:1/2"

06:3/4"

10:1"

空白:手动排水

A:差压排水


D:自动排水

技术参数


手动排水型	NAC1000-M5	NAC2000-02	NAC3000-02	NAC3000-03	NAC4000-04	NAC4000-06	NAC5000-06	NAC5000-10
自动排水型	NAC1000-M5D	NAC2000-02D	NAC3000-02D	NAC3000-03D	NAC4000-04D	NAC4000-06D	NAC5000-06D	NAC5000-10D
接管口径	M5×0.8	1/4	1/4	3/8	1/2	3/4	3/4	1
压力表口径	1/16	1/8	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	1/4
额定流量	90	500	2000	2000	4000	4500	5000	5000
环境及流体温度	5~60℃							
保证耐压力	1.5Mpa (15.3kgf/cm²)							
最高使用压力	1.0Mpa (10.2kgf/cm²)							
过滤孔径	5 μm							
建议用油	透平1号油							
杯材料	聚碳酸酯							
杯护防罩	NAC1000~2000(无) NAC3000~5000(有)							
调压范围	NAC1000:0.05~0.7Mpa (0.51~7.1kgf/cm²) NAC2000~5000:0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm²)							
阀型	带溢流型							
组件 过滤器	NAF1000	NAF2000	NAF3000	NAF3000	NAF4000	NAF4000	NAF5000	NAF5000
组件 减压阀	NAR1000	NAR2000	NAR3000	NAR3000	NAR4000	NAR4000	NAR5000	NAR5000
组件 油雾器	NAL1000	NAL2000	NAL3000	NAL3000	NAL4000	NAL4000	NAL5000	NAL5000
重量	0.26	0.74	1.18	1.18	2.14	2.47	3.82	3.82

外形尺寸

NAC1000-2000

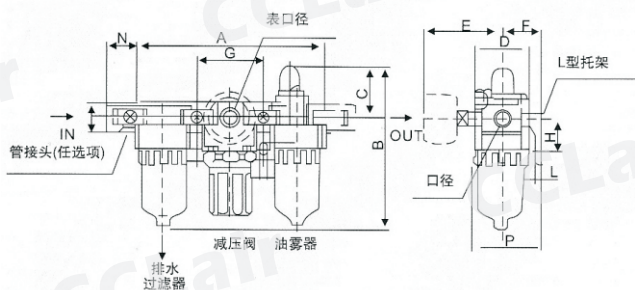

NAC3000-5000

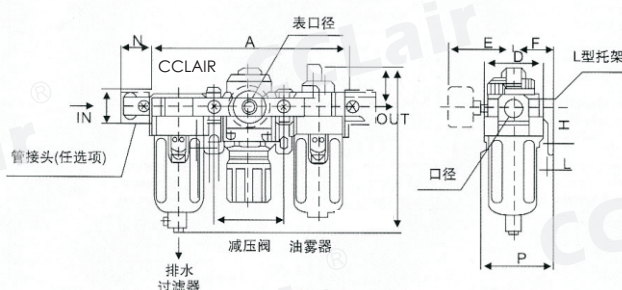

型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	B
NAC1000	M5*0.8	91	84.5	25.5	25	26	25	33	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5	105
NAC2000	1/4"	140	125	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50	147.5
NAC3000	1/4", 3/8"	181	156.5	38	53	60.8	41	64	85	7	11	7	34.2	26	70.5	194
NAC4000	3/8", 1/2"	238	191.5	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88	229
NAC4000-06	3/4"	253	193	40.5	70	69.5	50	89	40	9	13	7	46.2	36	88	230.5
NAC5000	3/4", 1	300	271.5	48	90	75.5	70	105	50	12	16	10	55.2	40	115	309.5